



SG 204

C63 molla - spring

SERIE SG - SG SERIES

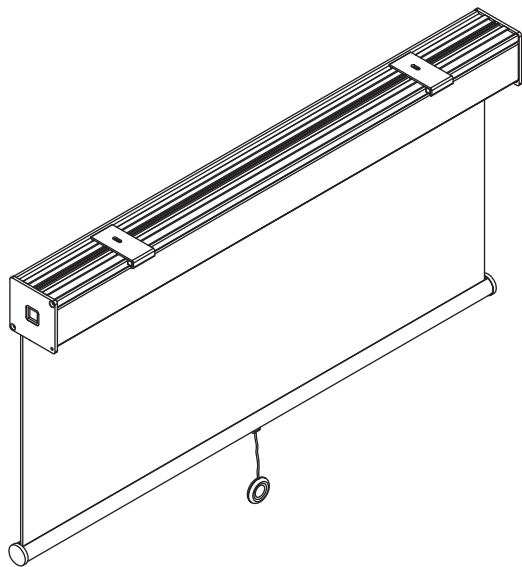


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm



C63



rullo - tube



FD21

CARATTERISTICHE:**Tipo di applicazione:** verticale**Ambiente di applicazione:** interno**Cassonetto:** C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere**Rullo di avvolgimento:** Ø 30 mm in alluminio estruso con ogiva**Fondale:** FD21 in alluminio estruso con tappi in PVC trasparente e nappina con corda di tiraggio**Manovra:** a molla Ø 30 mm con filo armonico C98 e arresto intermedio**Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a supplemento**CHARACTERISTICS:****Application:** vertical**Installation:** indoors**Headbox:** C63 extruded aluminum headbox with removable cover and black/white PVC end cheeks**Roller tube:** Ø 30 mm extruded aluminum tube with slot**Hem bar:** FD21 extruded aluminum hem bar with transparent PVC caps and pull cord**Operation:** Ø 30 mm, C98 harmonic spring operation**Mounting:** ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"


for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

varianti - optional

staffa a "L" in ferro zincato
verniciato (bianco, grigio,
nero)
per attacco frontale

"L" steel powder coated
bracket (white, grey, black)
for wall mounting



L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs

