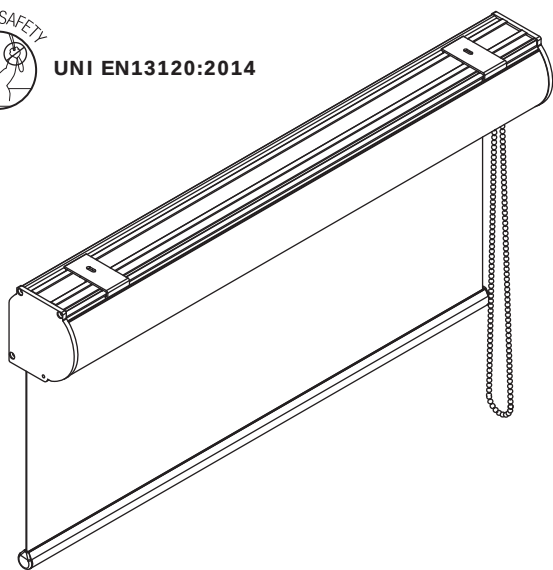
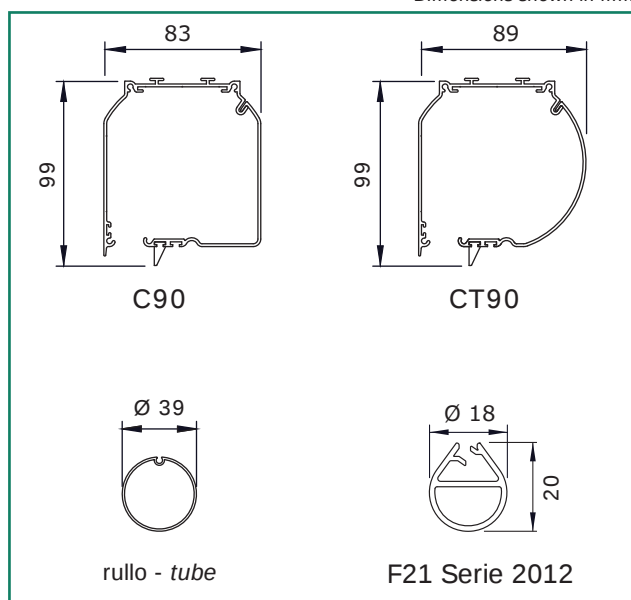


SG 212

C/CT90 EASY LOCK catena - chain


SERIE SG - SG SERIES

UNI EN13120:2014


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm**Varianti - Optional**

staffa a "L" in ferro zincato
verniciato per attacco
frontale


"L" steel powder coated
bracket for wall mounting



L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs



cavo acciaio inox
Ø 2,5 mm con tenditore
per fissaggio piano
orizzontale, con staffe
in acciaio per piano
verticale. SOLO CON
FONDALE FR23
Ø 2,5 mm stainless
steel cable with cable
tensioning block for
window sill/floor
mounting, or brackets
for wall mounting. ONLY
WITH FR23 HEM BAR



FR23

CARATTERISTICHE:**Tipo di applicazione:** verticale**Ambiente di applicazione:** interno

Cassonetto: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato, in tinta con il cassonetto

Rullo di avvolgimento: Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC (bianchi, grigi, neri). Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm

Manovra: a catena con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto e opzione gruppo molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento

CHARACTERISTICS:**Application:** vertical**Installation:** indoors

Headbox: C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks

Roller tube: Ø 39 mm extruded aluminum tube with slot

Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable

Operation: chain operation, EASY LOCK control pulley and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the box. Compensating spring on request for heavyweight fabrics. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - EN13120:2014

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

disponibile anche nella versione a molla **SG 219**
spring operated version **SG 219** also available

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010
avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013
marrone Ral 8017 - brown Ral 8017
nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement