



SG 215 C/CT105 argano - crank

SERIE SG - SG SERIES

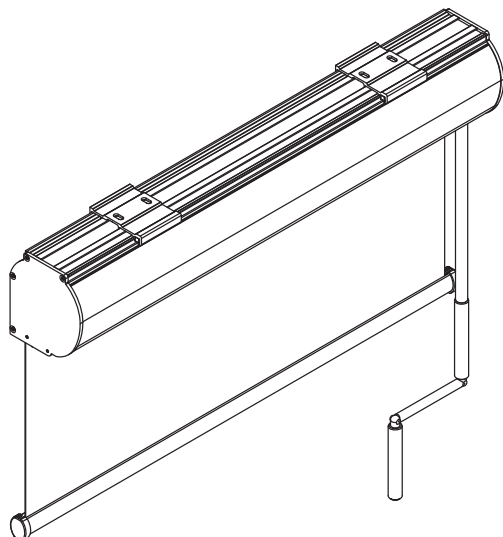

Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

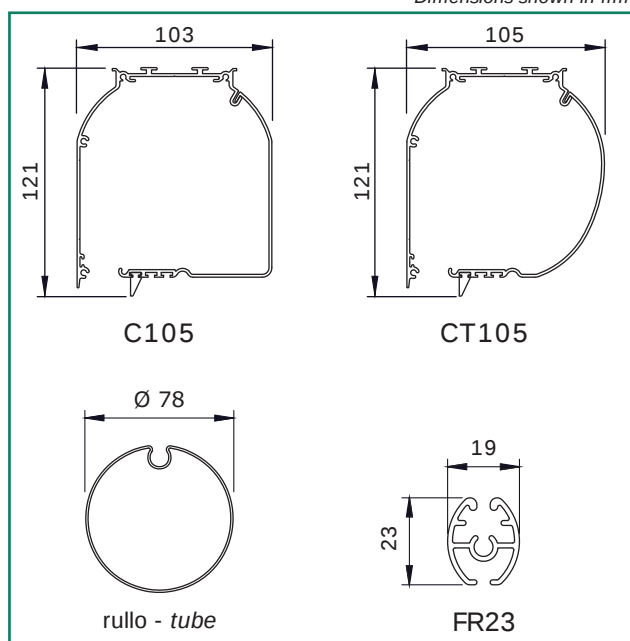

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

Rullo di avvolgimento: Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva

Fondale: FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC

Manovra: ad arganello in zama, rapporto giri 1:4,7 senza fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks

Roller tube: Ø 78 mm galvanized steel tube with slot

Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps

Operation: crank operation, gear box ratio 1:4.7 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

la tenda ad argano viene fornita senza finecorsa
blind supplied without endstop

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010
avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013
marrone Ral 8017 - brown Ral 8017
nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile bianco RAL 9010, argento anodizzato o nero Ral 9005 opaco
removable white Ral 9010, silver anodised or matt black Ral 9005 powder coated crank rod

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"


for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

Varianti - Optional

staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting



80 ≤ L - W < 350 cm	L - W ≥ 350 cm
2 pz-pcs	4 pz-pcs

cavo acciaio inox
Ø 2,5 mm con tenditore
per fissaggio piano
orizzontale, con staffe
in acciaio per piano
verticale - Ø 2.5mm
stainless steel cable
with cable tensioning
block for window sill/
floor mounting,
or brackets for wall
mounting

