



SG 218

C150 M50 motore - motor




SERIE SG - SG SERIES

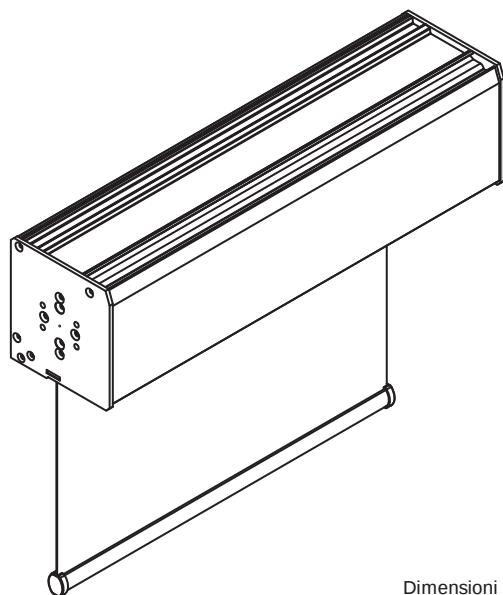


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm



C150



rullo - tube




FR23

varianti - optional

staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting



80 ≤ L-W < 350 cm

L-W ≥ 350 cm

2 pz-pcs

4 pz-pcs

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C150 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto.

Rullo di avvolgimento: Ø 78/85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso.

Fissaggio: soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C150 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated zinc plated steel end cheeks.

Roller tube: Ø 78/85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot

Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

motore M50 - M50 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch

disponibile anche nella versione con guide cavo L1 503,
vedi pag

L1 503 cable guides version also available, see pg.

motore M50 - M50 motor

con tende > 400 cm di larghezza motore da 20 Nm (rullo 78/85) o 30 Nm (rullo 110) - 20 Nm (tube 78/85) or 30 Nm (tube 110)
motor used for widths over 400 cm

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

