



SG 219

C/CT90 catena COMBINATA - COMBINED chain

SERIE SG - SG SERIES




UNI EN13120:2014

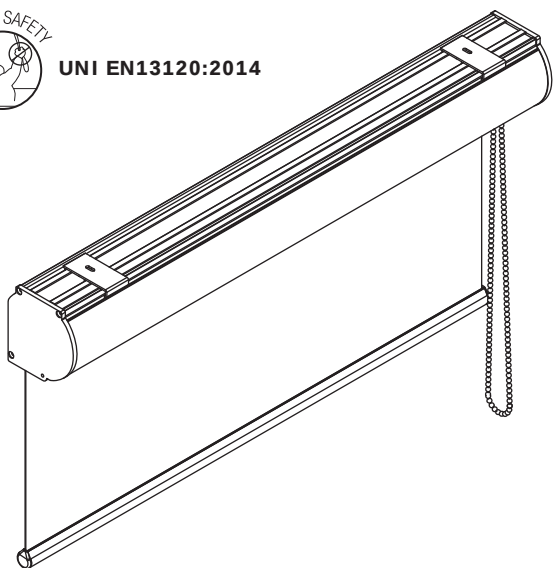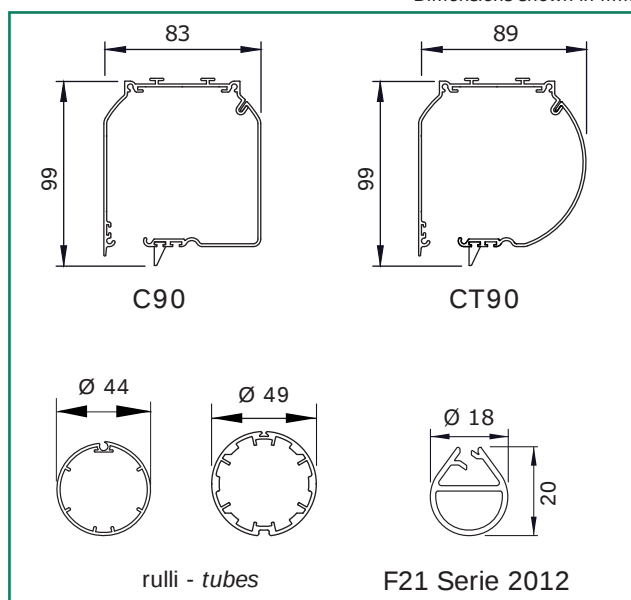Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm


Varianti - Optional

staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale



"L" steel powder coated bracket for wall mounting



L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs



cavo acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale. SOLO CON FONDALE FR23 Ø 2,5 mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting, or brackets for wall mounting. ONLY WITH FR23 HEM BAR



FR23

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale**Ambiente di applicazione:** interno

Cassonetto: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

Rullo di avvolgimento: Ø 44 o Ø 49 mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC (bianchi, grigi, neri). Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm

Manovra: a catena combinata con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe e molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento

CHARACTERISTICS:

Application: vertical**Installation:** indoors

Headbox: C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks

Roller tube: Ø 44 or Ø 49 mm extruded aluminum tube with slot

Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable

Operation: combined chain operation with EASY LOCK control unit and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets and compensating spring to assist roll-up. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - EN13120:2014

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

il sistema è comprensivo di molla di richiamo che agevola il sollevamento del telo
compensating spring to assist roll-up included

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010
avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013
marrone Ral 8017 - brown Ral 8017
nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

da utilizzare con tessuti superiori a 350 g/m²
per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"
Suitable for heavy fabrics (over 350 g/m²)
for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

