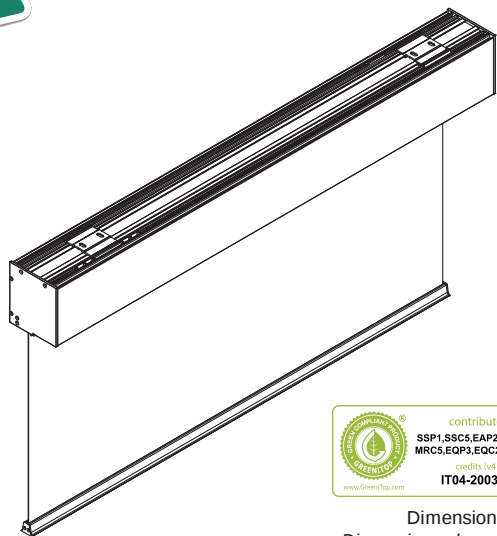

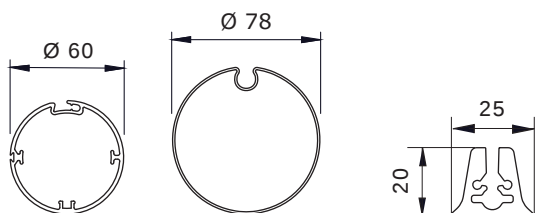



**SG 221**


C104 M50 motore - motor

SERIE SG - SG SERIES**CE**Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm**C104**


rulli - tubes

FS20**Varianti - Optional**staffa a "L" in ferro zincato
verniciato per attacco frontale*"L" steel powder coated
bracket for wall mounting*

80 ≤ L-W < 350 cm	L-W ≥ 350 cm
2 pz-pcs	4 pz-pcs



cavo acciaio inox
Ø 2,5 mm con tenditore
per fissaggio piano
orizzontale, con staffe
in acciaio per piano
verticale. SOLO CON
FONDALE FR23
Ø 2,5 mm stainless
steel cable with cable
tensioning block for
window sill/floor
mounting, or brackets
for wall mounting. ONLY
WITH FR23 HEM BAR

**FR23****CARATTERISTICHE:****Tipo di applicazione:** verticale**Ambiente di applicazione:** interno**Cassonetto:** C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile, completo di profili in plastica anti rumore e coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto**Rullo di avvolgimento:** Ø 60 mm in alluminio estruso, Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva**Fondale:** FS20 a scomparsa in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm**Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso**Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento.**CHARACTERISTICS:****Application:** vertical**Installation:** indoors**Headbox:** C104 extruded aluminum headbox with noise plastic frames, removable cover and powder coated aluminum end cheeks**Roller tube:** Ø 60 mm extruded aluminum or Ø 78 mm galvanized steel tube with slot**Hem bar:** FS20 retractable extruded aluminum hem bar with PVC end caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable**Operation:** motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded**Mounting:** ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown).**note - notes**

motore M50 - M50 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch**colori standard - standard colours**

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabricsper l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement