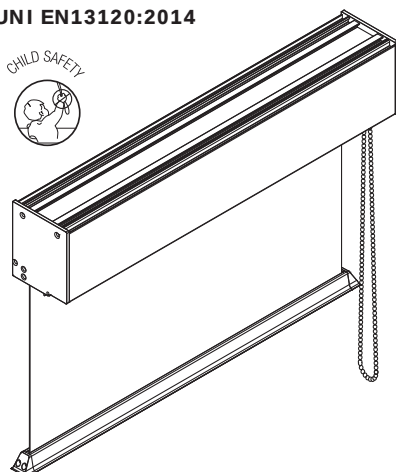
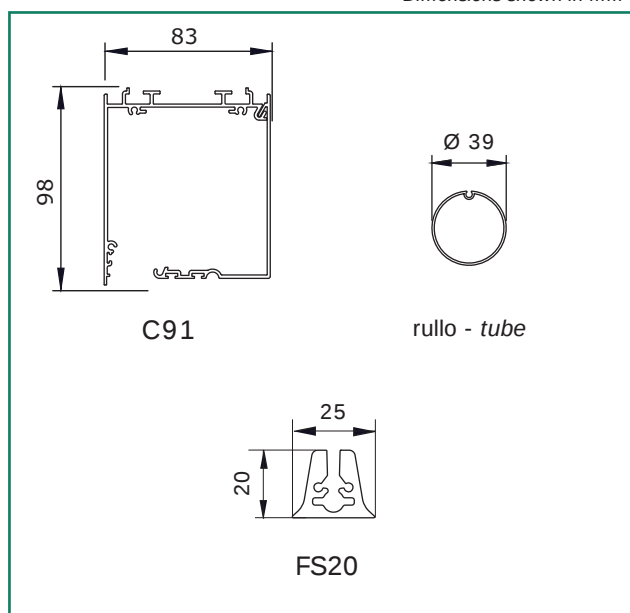


**SG 222**


C91 EASY LOCK catena - chain

**SERIE SG - SG SERIES**


UNI EN13120:2014

Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm**Varianti - Optional**

staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale



*"L" steel powder coated bracket for wall mounting*

| L-W <120 cm | 120 ≤ L-W <160 cm | L-W ≥160 cm |
|-------------|-------------------|-------------|
| 2 pz-pcs    | 3 pz-pcs          | 4 pz-pcs    |



cavo acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale. SOLO CON FONDALE FR23

Ø 2.5 mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting, or brackets for wall mounting. ONLY WITH FR23 HEM BAR

**CARATTERISTICHE:****Tipo di applicazione:** verticale**Ambiente di applicazione:** interno**Cassonetto:** C91 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato, in tinta con il cassonetto**Rullo di avvolgimento:** Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva**Fondale:** FS20 a scomparsa in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm**Manovra:** a catena con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto e opzione gruppo molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014**Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento**CHARACTERISTICS:****Application:** vertical**Installation:** indoors**Headbox:** C91 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks**Roller tube:** Ø 39 mm extruded aluminum tube with slot**Hem bar:** FS20 retractable extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable**Operation:** chain operation, EASY LOCK control pulley and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the box. Compensating spring on request for heavyweight fabrics. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - EN13120:2014**Mounting:** ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)**note - notes**disponibile anche nella versione a molla **SG 223** spring operated version **SG 223** also available**colori standard - standard colours**

bianco Ral 9010 - white Ral 9010  
 avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013  
 marrone Ral 8017 - brown Ral 8017  
 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005  
 argento anodizzato - silver anodised

**tessuti abbinabili - suitable fabrics**

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

**supplementi - supplement**