




SG 225


C91 motore - motor

SERIE SG - SG SERIES

CE

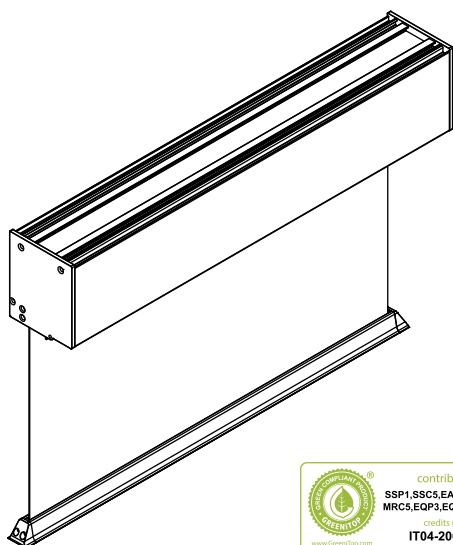


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

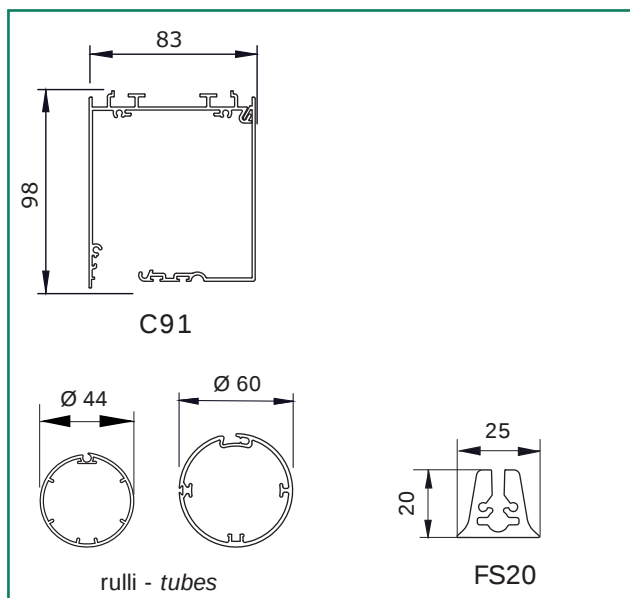


Varianti - Optional

staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting




L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs



cavo acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale. SOLO CON FONDALE FR23

Ø 2.5 mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting, or brackets for wall mounting. ONLY WITH FR23 HEM BAR



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

Rullo di avvolgimento: Ø 44/60 mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: FS20 a scomparsa in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks

Roller tube: Ø 44/60 mm extruded aluminum tube with slot

Hem bar: FS20 retractable extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with Ø 2,5 mm stainless steel cable

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

rullo Ø 44 mm motore M40 - Ø 44 mm tube M40 motor
rullo Ø 60 mm Motore M50 - Ø 60 mm tube M50 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement



a richiesta
on request