

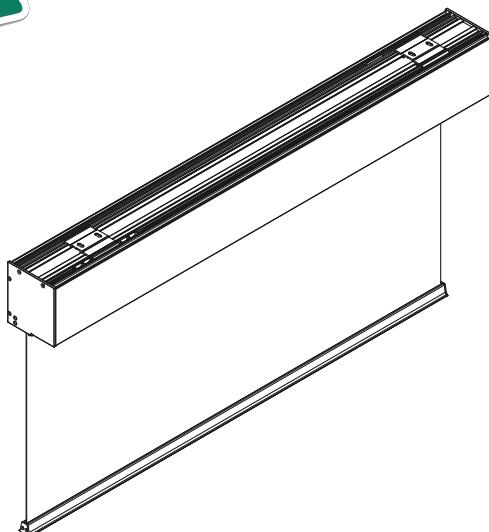
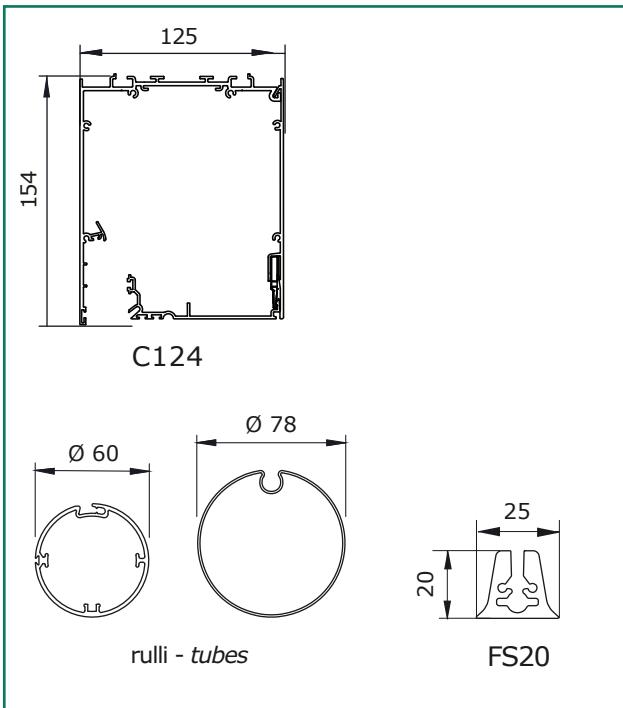


SG 226


C124 M50 motore - motor

SERIE SG - SG SERIES

CE

Dimensions in mm
Dimensions shown in mm

Varianti - Optional

staffa a "L" in ferro zincato
verniciato per attacco frontale"L" steel powder coated
bracket for wall mounting

80≤ L-W <350 cm	L-W ≥350 cm
2 pz-pcs	4 pz-pcs

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale**Ambiente di applicazione:** interno**Cassonetto:** quadrato C124 in alluminio estruso composto da una parte fissa e due parti mobili ispezionabili, una anteriore e l'altra di chiusura per permettere il completo riavvolgimento al suo interno del rullo compreso di fondale; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate per attacco laterale**Rullo di avvolgimento:** Ø 60 mm in alluminio estruso, Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva**Fondale:** FS20 a scomparsa in alluminio estruso con tappi in PVC.**Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44.

Interruttore escluso

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical**Installation:** indoors**Headbox:** C124 extruded aluminum headbox with two removable covers and aluminum end cheeks. The headbox allows to hide the tube including hem bar when shade is completely wrapped. For supplement end cheeks for side mounting**Roller tube:** Ø 60 mm extruded aluminum or Ø 78 mm galvanized steel tube with slot**Hem bar:** FS20 retractable extruded aluminum hem bar with PVC end caps.**Operation:** motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded**Mounting:** ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown).

note - notes

motore M50 - M50 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

