

SINTESI STANDARD

Sinuoso - Deciso

CATENA - CHAIN

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: a scelta squadrate (Deciso) o arrotondate (Sinuoso) in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 39 mm o Ø 49 mm (per sistemi comprensivi di molla di compensazione) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a catena con comando frizionato Easy Lock in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe. Catenella passo 6 con grani Ø 4,5 mm, metallica o bianca in nylon e PVC, dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a parete o a soffitto.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: square (Deciso) or round (Sinuoso) aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 39 mm or Ø 49 mm (for blinds with incorporated spring) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: Easy Lock chain operation, opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets. Ø 4,5 mm metallic or PVC/nylon bead chain, 6 mm pitch, with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

Mounting: wall or ceiling mounting.

NOTE - NOTES:

I sistemi con rullo Ø 39 mm sono abbinabili a tessuti di peso non superiore a 260 g/m².

The systems with Ø 39 mm roller tube should only be used for fabric weights up to 260 g/m².

I sistemi con rullo Ø 49 mm sono comprensivi della molla di compensazione per agevolare il sollevamento del telo.

The systems with Ø 49 mm roller tube have an incorporated compensating spring to facilitate roll up.

Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.

Ral supplement = satin finish price + 20%

La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.



SCelta Composizioni - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



alluminio lucido
polished finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20

Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FL20 standard




FL20 slim


INGOMBRI - *DIMENSIONS*

misure in cm - *dimensions in cm*

Sinuoso standard



Deciso standard



Fondali - *Hem bar*




FL20




FQ20

ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

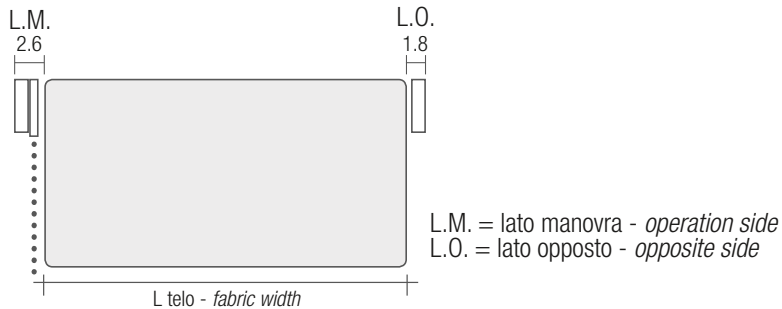

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

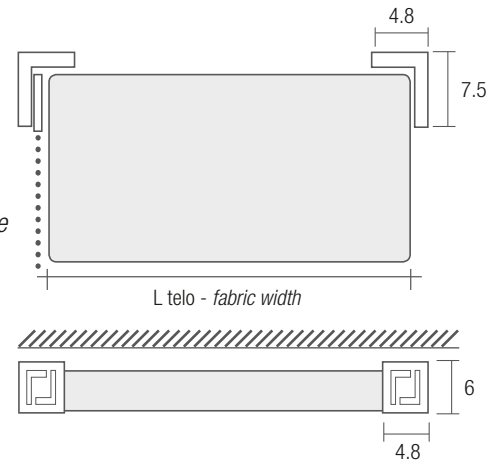

SINTESI STANDARD

Sinuoso - Deciso

MOTORE - MOTOR

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: a scelta squadrate (Deciso) o arrotondate (Sinuoso) in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 44 mm (per larghezze fino a 250 cm) o Ø 49 mm (per larghezze fino a 320 cm) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a motore tubolare 230V/50Hz, M40, con finecorsa meccanico e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso.

A supplemento motore con finecorsa elettronico o motore con ricevente radio integrata

Fissaggio: a parete o a soffitto.



CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: square (Deciso) or round (Sinuoso) aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 44 mm (up to width 250 cm) or Ø 49 mm (up to width 320 cm) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: M40 230V/50Hz tubular motor with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Supplement for motor with electronic limit switch or for motor with incorporated receiver.

Mounting: wall or ceiling mounting.

SCelta Composizioni - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



alluminio lucido
polished finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20

Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FL20 standard



FL20 slim

Supplementi - Supplements



motore con finecorsa elettronico
motor with electronic switch



telecomando monocanale
remote control single channel



motore con ricevente radio integrata
motor with incorporated receiver



telecomando multicanale (5 canali + 1 generale)
remote control (5 channels + 1 general)

NOTE - NOTES:

Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.


Ral supplement = satin finish price + 20%

La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.


INGOMBRI - *DIMENSIONS*

misure in cm - *dimensions in cm*

Sinuoso standard



Deciso standard



Fondali - *Hem bar*




FL20




FQ20

ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

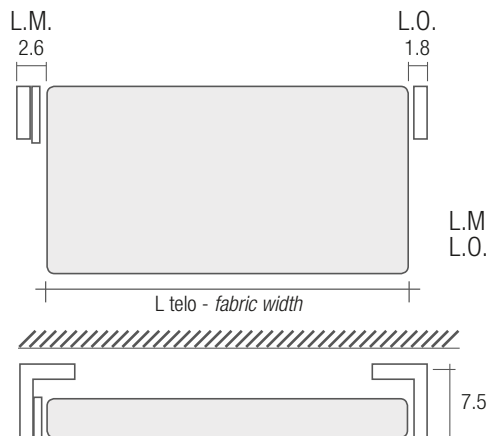

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

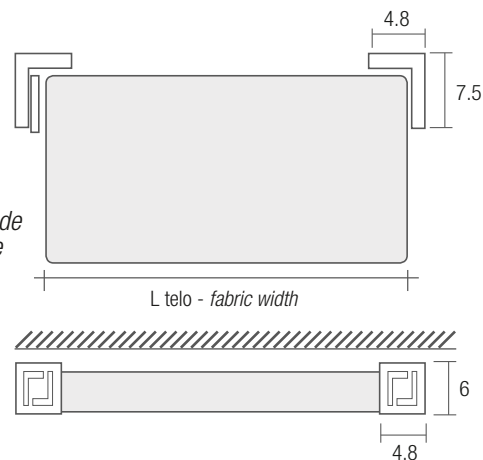

SINTESI XL

Sinuoso - Deciso

CATENA - CHAIN

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: a scelta squadrate (Deciso XL) o arrotondate (Sinuoso XL) in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 39 mm o Ø 49 mm (per sistemi comprensivi di molla di compensazione) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a catena con comando frizionato Easy Lock in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe. Catenella passo 6 con grani Ø 4,5 mm, metallica o bianca in nylon e PVC, dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a parete o a soffitto.



CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: square (Deciso XL) or round (Sinuoso XL) aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 39 mm or Ø 49 mm (for blinds with incorporated compensating spring) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: Easy Lock chain operation, opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets. Ø 4,5 mm metallic or PVC/nylon bead chain, 6 mm pitch, with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

Mounting: wall or ceiling mounting.

SCelta Composizioni - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



alluminio lucido
polished finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20

Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FL20 standard



FL20 slim

NOTE - NOTES:

I sistemi con rullo Ø 39 mm sono abbinabili a tessuti di peso non superiore a 260 g/m².

The systems with Ø 39 mm roller tube should only be used for fabric weights up to 260 g/m².

I sistemi con rullo Ø 49 mm sono comprensivi della molla di compensazione per agevolare il sollevamento del telo.

The systems with Ø 49 mm roller tube have an incorporated compensating spring to facilitate roll up.

Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.


Ral supplement = satin finish price + 20%

La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.


INGOMBRI - *DIMENSIONS*

misure in cm - *dimensions in cm*

Sinuoso XL



Deciso XL



Fondali - *Hem bar*




FL20




FQ20


ruolo - tube Ø 39



ruolo - tube Ø 49




ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

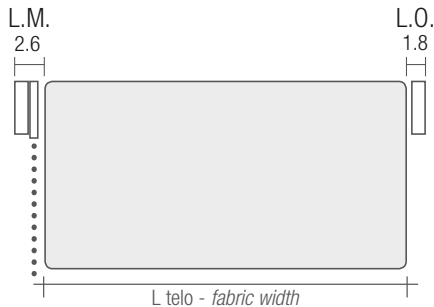

L.M. = lato manovra - *operation side*
L.O. = lato opposto - *opposite side*

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

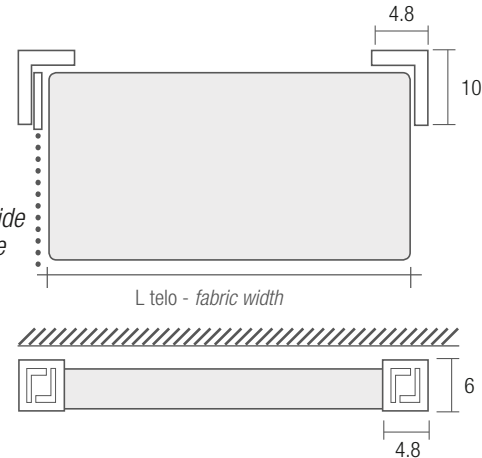

SINTESI XL

Sinuoso - Deciso

MOTORE - *MOTOR*

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: a scelta squadrate (Deciso XL) o arrotondate (Sinuoso XL) in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 44 mm (per larghezze fino a 250 cm) o Ø 49 mm (per larghezze fino a 320 cm) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a motore tubolare 230V/50Hz, M40, con finecorsa meccanico e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso. A supplemento motore con finecorsa elettronico o motore con ricevente radio integrata

Fissaggio: a parete o a soffitto.



CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: square (Deciso XL) or round (Sinuoso XL) aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 44 mm (up to width 250 cm) or Ø 49 mm (up to width 320 cm) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: M40 230V/50Hz tubular motor with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Supplement for motor with electronic limit switch or for motor with incorporated receiver

Mounting: wall or ceiling mounting.

SCelta Composizioni - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



alluminio lucido
polished finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20

Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FL20 standard



FL20 slim

Supplementi - Supplements



motore con finecorsa elettronico
motor with electronic switch



telecomando monocanale
remote control single channel



motore con ricevente radio integrata
motor with incorporated receiver



telecomando multicanale (5 canali + 1 generale)
remote control (5 channels + 1 general)

NOTE - NOTES:


Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.
Ral supplement = satin finish price + 20%

La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.


INGOMBRI - *DIMENSIONS*

misure in cm - *dimensions in cm*



Sinuoso XL



Deciso XL




Fondali - *Hem bar*




La staffa XL è particolarmente indicata per distanziare il telo in caso di ingombro della maniglia della finestra.

XL brackets are especially recommended for the fabric's overpassing of the window handle.


ruolo - tube Ø 39



ruolo - tube Ø 49




ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

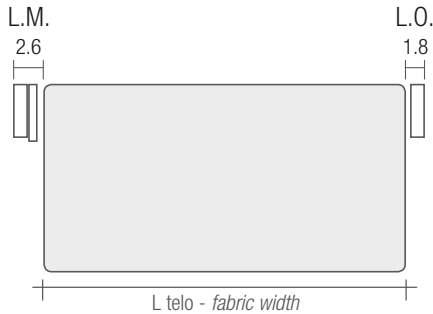

L.M. = lato manovra - *operation side*
L.O. = lato opposto - *opposite side*

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

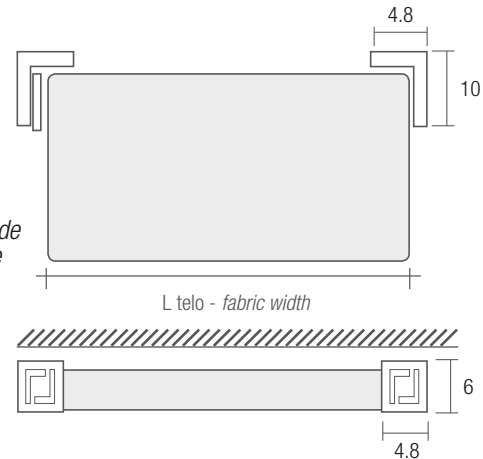

CUBO

CATENA - CHAIN

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: CUBO in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 39 mm o Ø 49 mm (per sistemi comprensivi di molla di compensazione) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a catena con comando frizionato Easy Lock in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe. Catenella passo 6 con grani Ø 4,5 mm, metallica o bianca in nylon e PVC, dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a parete o a soffitto.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: CUBO aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 39 mm or Ø 49 mm (for blinds with incorporated compensating spring) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: Easy Lock chain operation, opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets. Ø 4,5 mm metallic or PVC/nylon bead chain, 6 mm pitch, with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

Mounting: wall or ceiling mounting.

NOTE - NOTES:

I sistemi con rullo Ø 39 mm sono abbinabili a tessuti di peso non superiore a 260 g/m².

The systems with Ø 39 mm roller tube should only be used for fabric weights up to 260 g/m².


I sistemi con rullo Ø 49 mm sono comprensivi della molla di compensazione per agevolare il sollevamento del telo.

The systems with Ø 49 mm roller tube have an incorporated compensating spring to facilitate roll up.

Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.

Ral supplement = satin finish price + 20%

La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.

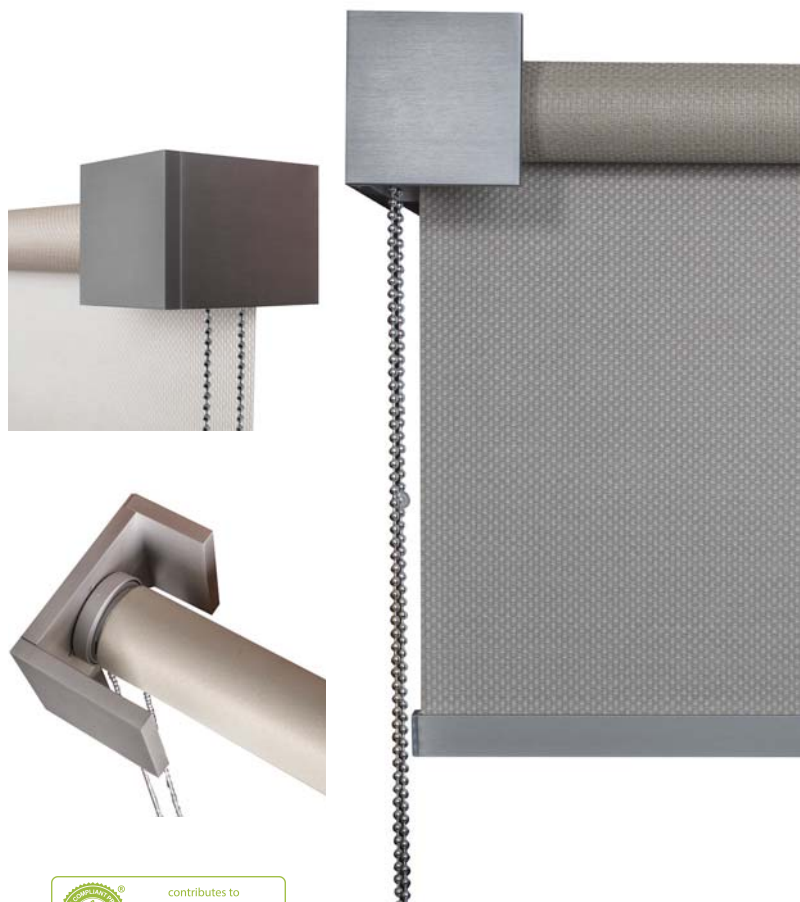

SCelta Composizioni - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20


Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FL20 standard





FL20 slim

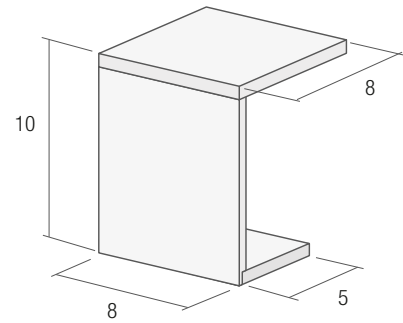

INGOMBRI - *DIMENSIONS*



misure in cm - *dimensions in cm*

ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

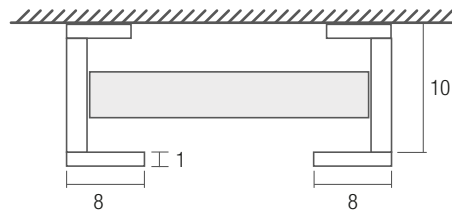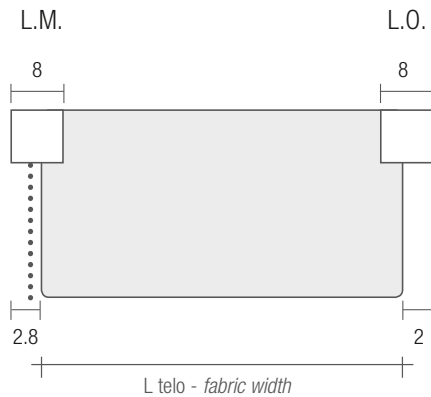

L.M. = lato manovra - *operation side*
L.O. = lato opposto - *opposite side*

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

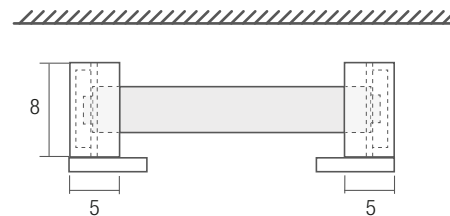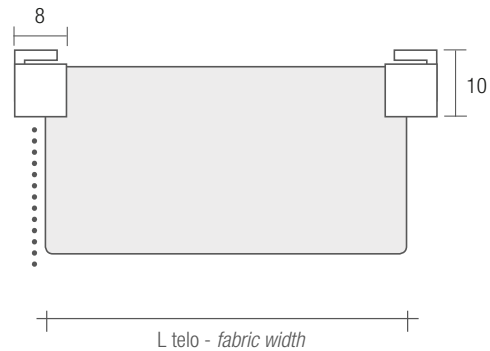

CUBO

MOTORE - MOTOR

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno


Staffe di fissaggio: CUBO in alluminio con finitura satinata, lucida o laccato bianco opaco Ral 9003

Rullo di avvolgimento: Ø 44 mm (per larghezze fino a 250 cm) o Ø 49 mm (per larghezze fino a 320 cm) entrambi in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Fondale: a scelta squadrate FQ20 in alluminio estruso con tappi in PVC satinati, lucidi o bianchi oppure tondo FL20 in alluminio estruso con tappi in alluminio satinato, lucido o bianco opaco Ral 9003. Finitura fondali: satinato, lucido, bianco opaco Ral 9003

Manovra: a motore tubolare 230V/50Hz, M40, con finecorsa meccanico e cavo di alimentazione. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso. A supplemento motore con finecorsa elettronico o motore con ricevente radio integrata

Fissaggio: a parete o a soffitto.

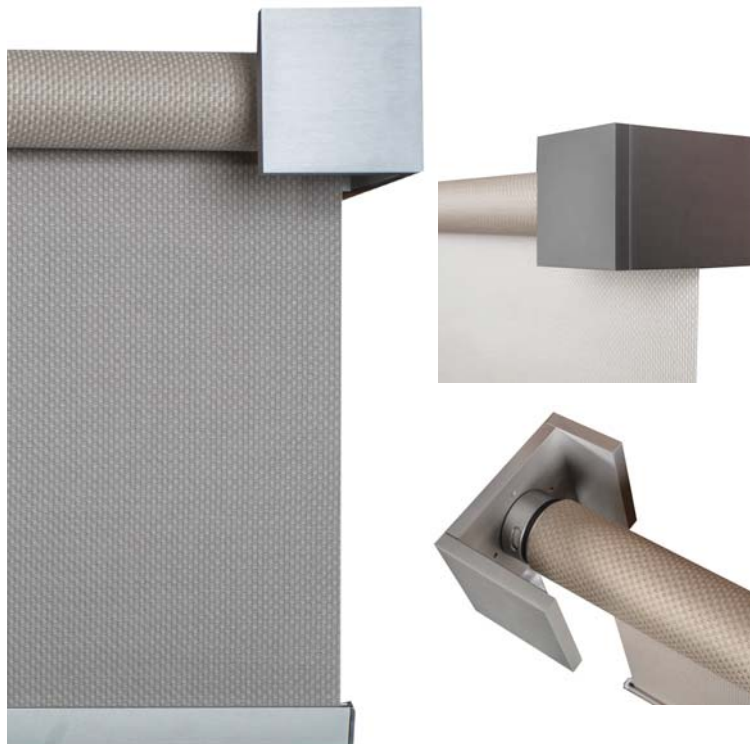

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor

Brackets: CUBO aluminium brackets. Satin, polished finish or matt white Ral 9003 powder coated

Roller tube: Ø 44 mm (up to width 250 cm) or Ø 49 mm (up to width 320 cm) extruded aluminium tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FQ20 extruded aluminum square hem bar with PVC end caps (satin, polished, white) or FL20 extruded aluminum round hem bar with aluminium end caps, satin, polished or matt white Ral 9003 powder coated. Hem bar finish: satin, polished and matt white Ral 9003 powder coated

Operation: M40 230V/50Hz tubular motor with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Supplement for motor with electronic limit switch or for motor with incorporated receiver

Mounting: wall or ceiling mounting.

SCELTA COMPOSIZIONI - CHOICE OF COMPONENTS

Finiture disponibili - Available finish



alluminio satinato
satin finish



laccato bianco opaco RAL 9003
matt white RAL 9003

Fondale - Hem bar



FQ20



FL20

Varianti tappo fondale FL20 - Hem bar FL20 end caps optional



FQ20 standard



FL20 slim

Supplementi - Supplements

☐ motore con finecorsa elettronico
motor with electronic switch

☐ telecomando monocanale
remote control single channel


☐ motore con ricevente radio integrata
motor with incorporated receiver

☐ telecomando multicanale (5 canali + 1 generale)
remote control (5 channels + 1 general)

NOTE - NOTES:

Supplemento tinte Ral = + 20% prezzo tabelle finitura satinata.
Ral supplement = satin finish price + 20%



La scelta di abbinare alcuni componenti con finitura differente dallo standard comporta una variazione del prezzo. A choice of different component finishes will result in a price variation.

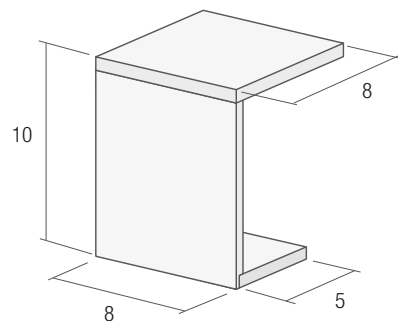

INGOMBRI - *DIMENSIONS*

misure in cm - *dimensions in cm*

ATTACCO A PARETE - *WALL MOUNTING*

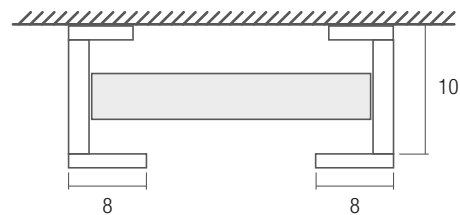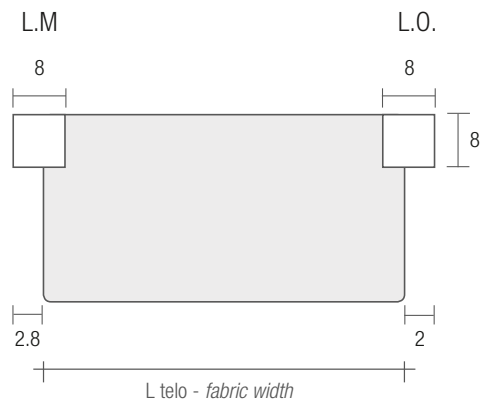

L.M. = lato manovra - *operation side*
L.O. = lato opposto - *opposite side*

ATTACCO A SOFFITTO - *CEILING MOUNTING*

