


## BOSTON TKV 135


## TK VERTICALE - VERTICAL TK

STAFFE **NON** INCLUDE.  
VEDI SUPPLEMENTO  
BRACKETS ON SUPPLEMENT

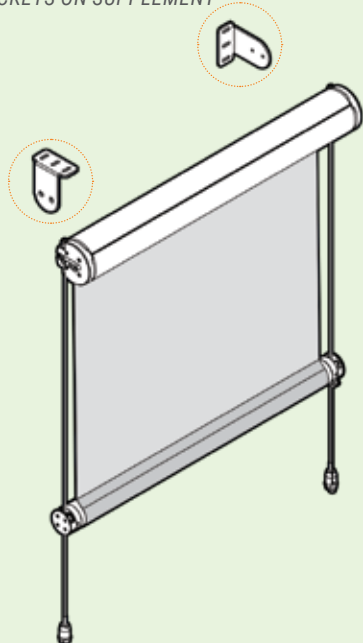


dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

CT135




RULLO TUBE





GUIDA CAVO CABLE



FD60



FD75


CILINDRO TENDICAVO  
CABLE TENSIONING UNIT

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe  
Blind width taken including brackets




## VARIANTI - OPTIONAL

Staffe Boston in ferro / inox AISI 316 per fissaggio a parete o a soffitto  
Boston iron / stainless steel brackets AISI 316 for wall or ceiling mounting



Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale  
stainless steel brackets AISI 316 for wall mounting



## CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- AMBIENTE DI APPLICAZIONE:** esterno - **INSTALLATION:** outdoors
- CASSONETTO:** CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Testate in alluminio pressofuso verniciato con sistema a slitta per il montaggio rapido della struttura sulle staffe di fissaggio. A supplemento staffe di fissaggio, non incluse nel prezzo  
**HEADBOX:** CT135 extruded aluminum round headbox with removable cover. Powder coated die-cast aluminum cheeks with insert for rapid mounting on the upper mounting brackets. Brackets on supplement
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 85 mm in acciaio zincato  
**ROLLER TUBE:** Ø 85 mm galvanized steel
- GUIDE:** cavi inox AISI 316, sezione Ø 6 mm, 19 fili  
**SIDE CHANNELS:** Ø 6 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides
- FONDALE CON SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRATO:** **FD60**, Ø 60 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili  
**FD75**, Ø 75 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, gruppo tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili  
**HEM BAR WITH INCORPORATED FORCED TRACTION MECHANISM:** **FD60** Ø 60 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires  
**FD75** Ø 75 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
**OPERATION:** motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO SUPERIORE:** a parete o a soffitto con staffe in ferro zincato verniciato o in acciaio inox AISI 316, **DISPONIBILI A SUPPLEMENTO**  
**UPPER MOUNTING:** wall or ceiling mounting with galvanized iron or stainless steel AISI 316 brackets, **ON SUPPLEMENT**
- FISSAGGIO INFERIORE:** a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316. A richiesta fissaggio frontale con staffette in acciaio inox AISI 316  
**LOWER MOUNTING:** stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or, on request, stainless steel AISI 316 brackets for wall mounting

## COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

|  |                                                 |  |                                               |
|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|  | bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010  |  | grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016    |
|  | bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016     |  | grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey |
|  | avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013  |  | nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005     |
|  | marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017 |  | argento anodizzato - silver anodised          |

## TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- ➡ SOLTIS VEOZIP fino a 300 cm di larghezza - only up to 300 cm width
- STARSREEN - SUNSCREEN SATINÉ 5500
- ➡ TWILIGHT COMFORT fino a 300 cm di larghezza - only up to 300 cm width

## NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - Blind supplied without switch
- Telo in tessuto SUNSCREEN SATINÉ 5500 confezionato con angoli rinforzati sul fondale  
SUNSCREEN SATINÉ 5500 ready made fabric reinforced with welded corners on the hembar
- Le staffe di fissaggio superiori in acciaio inox AISI 316 sono un supplemento e vengono fornite se esplicitamente richiesto - Stainless steel AISI 316 upper mounting brackets excluded, available on request with price supplement

## SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

