


DALLAS TKO 135


TK ORIZZONTALE - HORIZONTAL TK

STAFFE **NON** INCLUDE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT

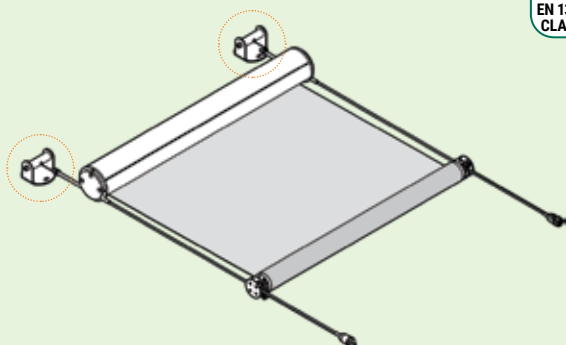


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm



CT135



RULLO TUBE



FD75

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT

GUIDA CAVO CABLE




La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata **partendo dal centro della staffa**
Blind width taken from the middle of the brackets



VARIANTI - OPTIONAL

Staffe Dallas inox AISI 316 per fissaggio al piano orizzontale

Dallas stainless steel brackets
AISI 316 for floor mounting



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: orizzontale, su facciate continue
APPLICATION: horizontal, purposely designed for building façades

CASSONETTO: CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Testate in acciaio inox AISI 316 satinato e complete di flange a morsa per il sostegno strutturale della tenda sulle guide
HEADBOX: CT135 extruded aluminum round headbox with removable cover. Stainless steel cheeks AISI 316 composed of two flanges that clamp onto the bar guides and hence support the whole blind. The box is hence suspended on the bar guides and not fixed to the building

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 85 mm in acciaio zincato
ROLLER TUBE: Ø 85 mm galvanized steel

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 6 mm, 19 fili
SIDE CHANNELS: Ø 6 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE CON SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRATO: FD75, Ø 75 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili
HEM BAR WITH INCORPORATED FORCED TRACTION MECHANISM: FD75 Ø 75 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO: a supplemento staffe di ancoraggio in acciaio inox AISI 316 che fungono da tiranti, adatte al fissaggio al piano verticale o orizzontale superiormente oppure per il fissaggio al piano orizzontale inferiormente. Compreso nel prezzo fissaggio al piano verticale con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316
MOUNTING: On supplement stainless steel AISI 316 fixing brackets for vertical or horizontal plane mounting (up) or for wall mounting (down). Stainless steel cable tensioning unit for vertical plane mounting included in the price

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS



STARSCREEN
TWILIGHT COMFORT fino a 300 cm di larghezza - only up to 300 cm width

NOTE - NOTES

- Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch
- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- LE STAFFE DI FISSAGGIO superiori in acciaio inox AISI 316, SONO UN SUPPLEMENTO e vengono fornite se esplicitamente richiesto
Stainless steel AISI 316 UPPER MOUNTING BRACKETS EXCLUDED, available on request with PRICE SUPPLEMENT
- Oltre i 5 metri di altezza è necessario installare 2 tende convergenti. Calcolare il prezzo sommando le 2 tende + costo del supplemento TRACTION KIT CONVERGENTE
Beyond 5 meters in height/extension, it is necessary to install 2 converging blinds. Calculate the price by adding the cost of the 2 blinds + the cost of the CONVERGING TRACTION KIT SUPPLEMENT

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

