


STAFFE **NON** INCLUDE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT

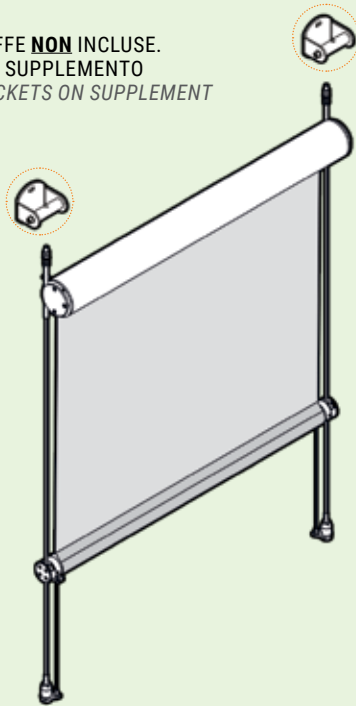


OUT


EN 13561:
CLASS 3

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


CT110

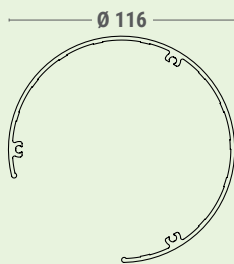


RULLO TUBE



FD60



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT



TONDINO ROD




GUIDA CAVO CABLE



VARIANTI - OPTIONAL

Staffe Dallas inox AISI 316 per
fissaggio al piano verticale


Dallas stainless steel brackets AISI 316
for wall mounting




Staffette in acciaio inox
AISI 316 per fissaggio al
piano verticale

stainless steel steel
brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale, su facciate continue - **APPLICATION:** vertical, purposely designed for building façades

CASSONETTO: tondo CT110 in alluminio estruso. Testate in acciaio inox AISI 316 satinato e complete di flange a morsa per il sostegno strutturale della tenda sulle guide

HEADBOX: CT110 extruded aluminium round headbox. Stainless steel cheeks AISI 316 composed of two flanges that clamp onto the bar guides and hence support the whole blind. The box is hence suspended on the bar guides and not fixed to the building.

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel

GUIDE: tondini Ø 8 mm / cavi sezione Ø 6 mm 19 fili, in acciaio inox AISI 316

SIDE CHANNELS: stainless steel AISI 316 Ø 8 mm guide bars / Ø 6 mm, 19 strand wire cable guides

FONDALE CON SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRATO: FD60, Ø 60 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili

HEM BAR WITH INCORPORATED FORCED TRACTION MECHANISM: FD60 Ø 60 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO: a supplemento staffe di ancoraggio standard in acciaio inox AISI 316 che fungono da tiranti, adatte al fissaggio frontale o a soffitto superiormente oppure per il fissaggio a muro inferiormente. Compreso nel prezzo fissaggio a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316

MOUNTING: On supplement stainless steel AISI 316 elegant fixing brackets for ceiling or wall mounting (up) or for wall mounting (down). Stainless steel cable tensioning unit for floor mounting included in the price

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodized

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

➡ SOLTIS VEOZIP fino a 250 cm di altezza - only up to 250 cm height
STARSREEN - SUNSCREEN SATINÉ 5500
TWILIGHT COMFORT fino a 300 cm di larghezza - only up to 300 cm width

NOTE - NOTES


Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor

Telo in tessuto SUNSCREEN SATINÉ 5500 confezionato con angoli rinforzati sul fondale
SUNSCREEN SATINÉ 5500 ready made fabric reinforced with welded corners on the hembar

LE STAFFE DI FISSAGGIO superiori in acciaio inox AISI 316, SONO UN SUPPLEMENTO e vengono fornite se esplicitamente richiesto
Stainless steel AISI 316 UPPER MOUNTING BRACKETS EXCLUDED, available on request with PRICE SUPPLEMENT

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata **partendo dal centro della staffa**
Blind width taken **from the middle of the brackets**

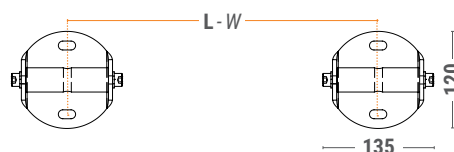

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

| pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

