

EXTREME TKO L1

TK ORIZZONTALE - HORIZONTAL TK

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: orizzontale - **APPLICATION:** horizontal

STAFFE DI FISSAGGIO: 140x150 mm e contropiastre in ferro zincato verniciato senza coprisupporto. Si può variare l'inclinazione della contropiastra ad intervalli di 22°, allontanando così il cavo dalla parete. A supplemento staffe e contropiastre in acciaio inox AISI 316

BRACKETS: 140x150 mm steel powder coated brackets and interior plates. The angle of the interior plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Supplement for AISI 316 stainless steel brackets

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 110 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 110 mm extruded aluminium

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 6 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 6 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE CON SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRATO: FD75, Ø 75 mm, tondo in alluminio estruso contenente uno o più pistoni a gas, tappi in alluminio pressofuso verniciati con 33 pulegge di rinvio e cavo inox AISI 316 sezione Ø 2 mm, 49 fili

HEM BAR WITH INCORPORATED FORCED TRACTION MECHANISM: FD75 Ø 75 mm extruded aluminum round tube with gas pistons, powder coated die-cast aluminum caps assembly with 33 return pulleys and AISI 316 stainless steel cable section Ø 2 mm, 49 wires

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M60 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M60 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: al piano orizzontale o verticale

UPPER MOUNTING: horizontal or vertical plane

FISSAGGIO INFERIORE: al piano verticale con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316

LOWER MOUNTING: AISI 316 stainless steel cable tensioning unit for vertical plane mounting or, on request, stainless steel AISI 316 brackets for horizontal plane mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

 bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	 grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
 bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	 grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
 avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	 nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
 marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS



STARSCREEN

TWILIGHT COMFORT fino a 300 cm di larghezza - only up to 300 cm width

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*


Motore meccanico Somfy M60 - *Somfy mechanical M60 motor*

Oltre i 5 metri di altezza è necessario installare 2 tende convergenti. Calcolare il prezzo sommando le 2 tende + costo del supplemento TRACTION KIT CONVERGENTE

Beyond 5 meters in height/extension, it is necessary to install 2 converging blinds. Calculate the price by adding the cost of the 2 blinds + the cost of the CONVERGING TRACTION KIT SUPPLEMENT


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

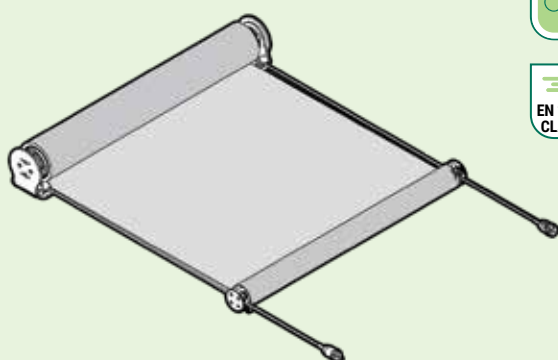


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


140x150




RULLO TUBE



FD75



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT



GUIDA CAVO CABLE



La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe
Blind width taken including brackets



VARIANTI - OPTIONAL

Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano orizzontale

Stainless steel brackets AISI 316 for floor mounting

