


dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

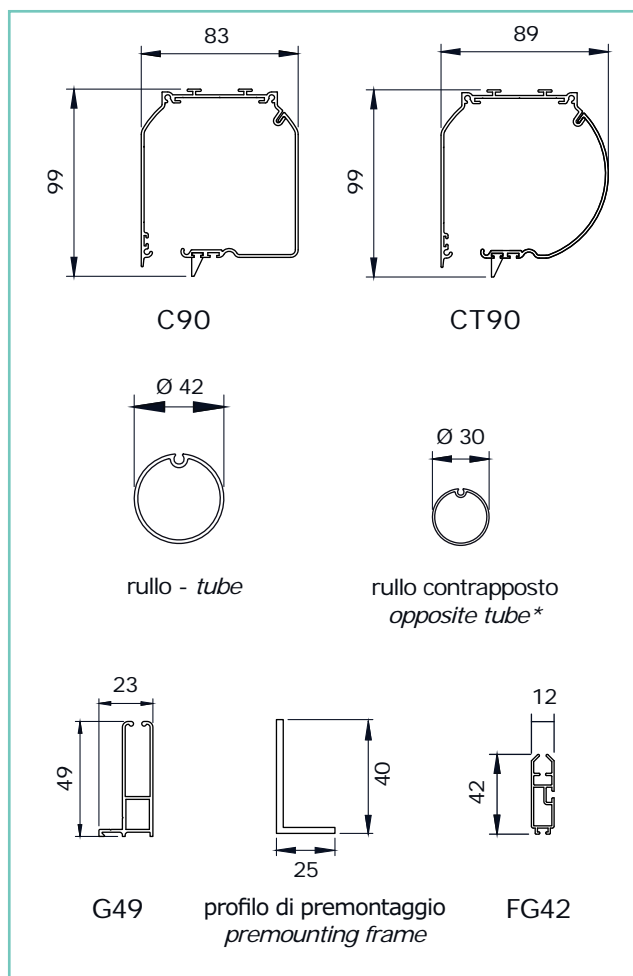

\*telo avvolto su rullo contrapposto  
fabric wound on opposite tube

**CARATTERISTICHE:**

**Tipo di applicazione:** orizzontale/inclinata. Tende di piccole dimensioni. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto

**Ambiente di applicazione:** solo per uso interno

**Cassonetto:** doppio cassonetto C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

**Rullo di avvolgimento:** Ø 42 mm in alluminio estruso **Rullo contrapposto:** Ø 30 mm in alluminio estruso. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione

**Guide:** G49 in alluminio estruso con duplice funzione di contenere il tessuto borchiato all'interno della guida durante lo scorrimento e di accogliere le cinghie di trascinamento che sono agganciate al fondale tramite gli scorrevoli e al rull, lato argano, tramite un cavetto inserito nell'ogiva.

**Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

**Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello.

**Fissaggio:** tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm

**CHARACTERISTICS:**

**Application:** small horizontal/slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards

**Installation:** indoor use only

**Headbox:** two C90/CT90 extruded aluminum headboxes with removable covers and aluminium end cheeks

**Roller tube:** double extruded aluminum tube and compensating spring to keep the fabric taut in any position

**Side channels:** G49 extruded aluminium side channels. The fabric is retained inside the side channels with the use of plastic studs. The belts that keep the fabric taut are hidden inside the side channels

**Hem bar:** FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps

**Operation:** crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle

**Mounting:** the blind is supplied with the side channels ready mounted on a 40x25x3 mm aluminium frame to facilitate installation

**note - notes**

tenda premontata su profilo 40x25x3 mm  
solo per interno  
premounted blind on 40x25x3 mm frame  
only for indoors

**colori standard - standard colours**

bianco Ral 9010 - white Ral 9010  
nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005  
argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile bianco RAL 9010, argento anodizzato o nero Ral 9005 opaco  
removable white Ral 9010, silver anodised or matt black Ral 9005 powder coated crank rod

**tessuti abbinabili - suitable fabrics**

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

**supplementi - supplement**

