


## COMFORT 01

catena - chain


## SERIE F PLUS - F PLUS SERIES



UNI EN13120:2014

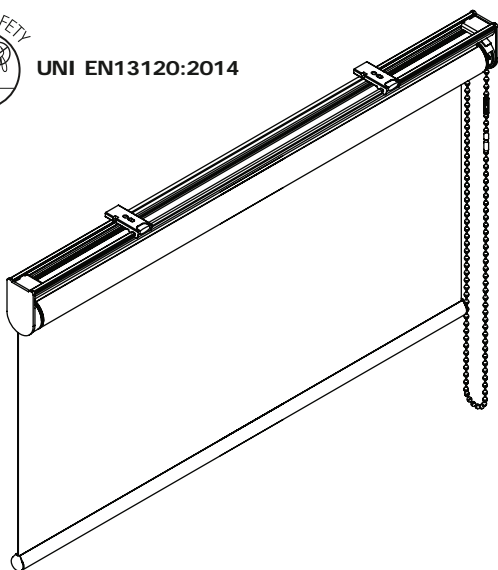


dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

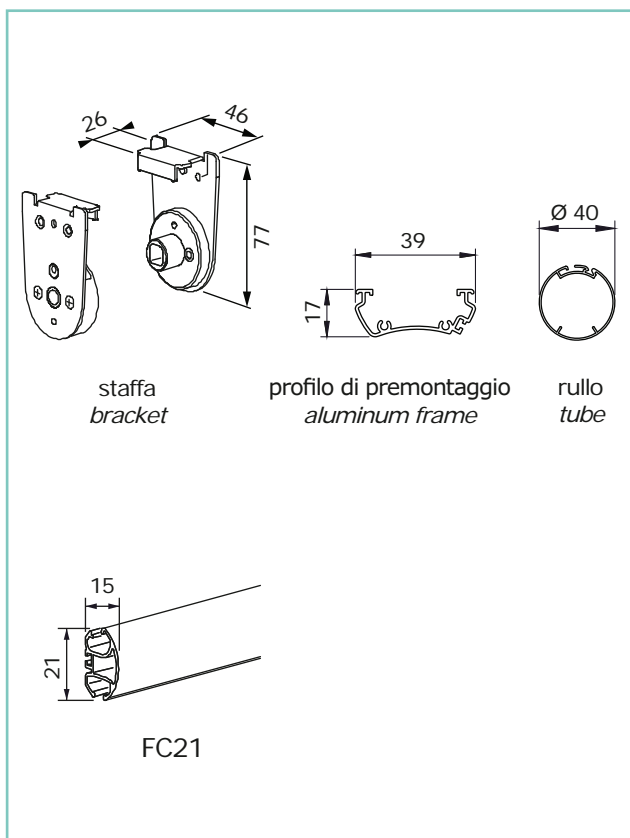

## varianti - optional

staffa a "L" in ferro verniciato  
per attacco frontale con  
profilo di premontaggio

"L" steel powder coated  
bracket for wall mounting  
with aluminium frame



L-W ≤120 cm	120 < L-W ≤160 cm	L-W >160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs

## CARATTERISTICHE:

**Tipo di applicazione:** verticale

**Ambiente di applicazione:** interno.

**Staffe di fissaggio:** in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, grigio, nero).

**Rullo di avvolgimento:** Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva per facilitare la manutenzione del telo

**Fondale:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero

**Manovra:** a catena COMFORT, puleggia in plastica, rallentatore e gruppo molla di richiamo per una risalita automatica del telo. Catena passo 12 mm in nylon con grani Ø 5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

**Fissaggio:** a parete o a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a richiesta su supplemento.

## CHARACTERISTICS:

**Application:** vertical

**Installation:** indoors.

**Brackets:** steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black)

**Roller tube:** Ø 40 mm anodised extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal

**Hem bar:** FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps

**Operation:** COMFORT chain operation, plastic pulley with compensating spring and speed control unit to automatically roll up the fabric. Ø 5 mm PVC/nylon bead chain, 12 mm pitch with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

**Mounting:** wall or ceiling with aluminium premounting frame. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

## note - notes

sistema a catena con riavvolgimento rallentato  
chain operated system with slow motion chain

lato manovra intercambiabile - interchangeable operation side

profilo di premontaggio obbligatorio  
aluminium frame obligatory

il sistema COMFORT non prevede l'utilizzo della catenella in acciaio - steel chain not available for this product

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 lucido - black Ral 9005

grigio - grey

tessuti abbinabili - suitable fabrics

da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m<sup>2</sup>. Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

uitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m<sup>2</sup>). For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

