


# ROLL IT catena - chain


## SERIE F PLUS - F PLUS SERIES



UNI EN13120:2014

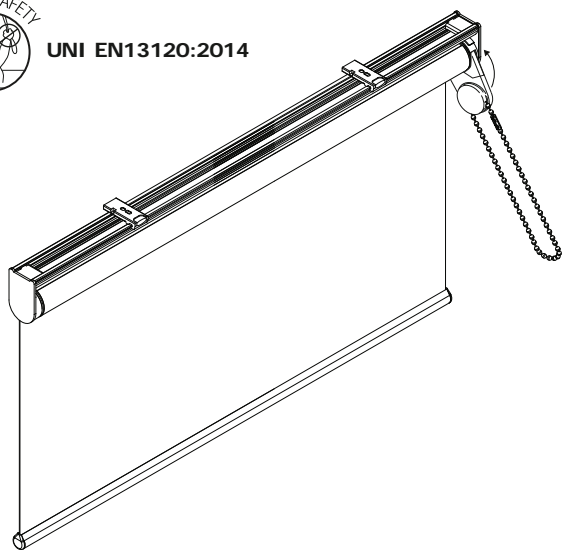


dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

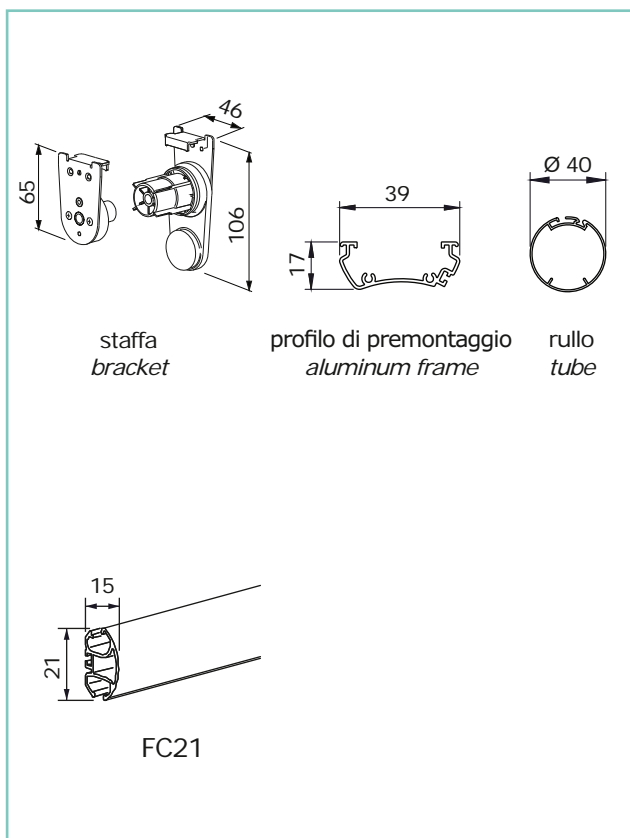

### varianti - optional

staffa a "L" in ferro verniciato  
per attacco frontale con  
profilo di premontaggio

"L" steel powder coated  
bracket for wall mounting  
with aluminium frame



L-W ≤120 cm	120 < L-W ≤160 cm	L-W >160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs

### CARATTERISTICHE:

**Tipo di applicazione:** verticale

**Ambiente di applicazione:** interno. Larghezza minima 25 cm

**Staffe di fissaggio:** in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, grigio, nero). Staffa lato comando dotata di rinvio manovra, basculante, per un facile utilizzo in ogni posizione

**Rullo di avvolgimento:** Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva per facilitare la manutenzione del telo

**Fondale:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero

**Manovra:** a catena ingranata extra leggera con gruppo comando in plastica rinviato e molla combinata. Catena passo 12 mm in nylon con grani Ø 5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

**Fissaggio:** a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. A supplemento fissaggio a parete con profilo di premontaggio e staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) **obbligatorie**

### CHARACTERISTICS:

**Application:** vertical

**Installation:** indoors. Minimum width 25 cm

**Brackets:** steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black) and incorporated swivel chain system

**Roller tube:** Ø 40 mm anodised extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal

**Hem bar:** FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps

**Operation:** extralight deferred swivel chain operation and combined spring. Minimal gap for light infiltration. Ø 5 mm PVC/nylon bead chain, 12 mm pitch with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

**Mounting:** ceiling with premounting frame. Wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black) **obligatory**, on supplement.

### note - notes

larghezza minima 25 cm - *minimum width 25 cm*

profilo di premontaggio obbligatorio  
*aluminium frame obligatory*

il sistema ROLL IT non prevede l'utilizzo della catenella in acciaio  
*steel chain not available for this product*

colori standard - *standard colours*

bianco Ral 9010 - *white Ral 9010*  
nero Ral 9005 lucido - *black Ral 9005*  
grigio - *grey*

tessuti abbinabili - *suitable fabrics*

da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m<sup>2</sup>. Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

*suitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m<sup>2</sup>). For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"*

supplementi - *supplement*

