


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

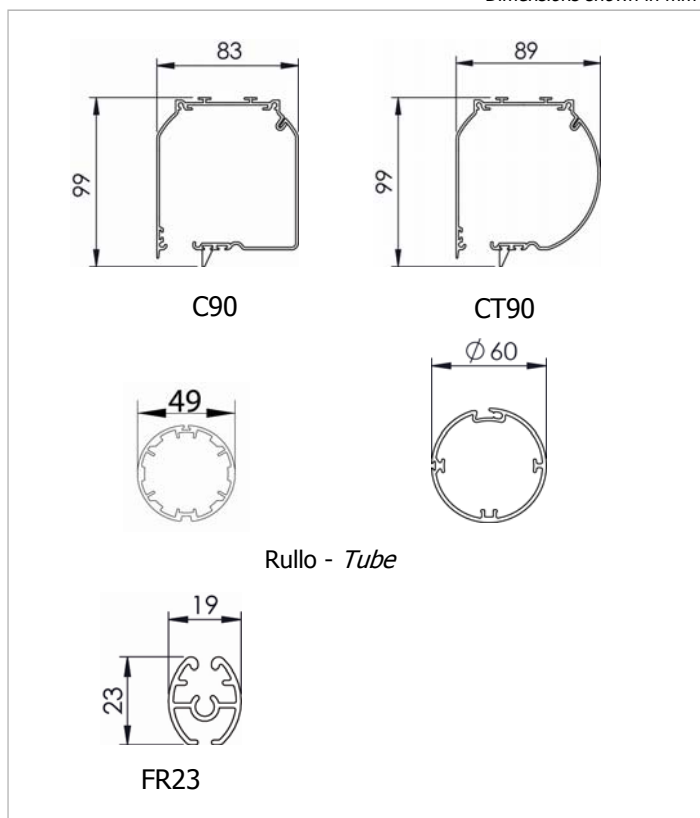

Tenda a rullo con cassonetto con comando di manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 49 o 60 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare manutenzione telo. Cassonetto C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC.

Boxed roller blind with motorised operation. 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Ø 49/60 mm extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal. C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. FR23 extruded aluminum bottom rail with PVC end caps.

Note - Notes

Rullo Ø49 mm Motore M40 / Rullo Ø60 mm Motore M50
Ø49 mm Tube M40 Motor / Ø60 mm Tube M50 Motor

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.
Blind supplied without switch.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010
Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



Varianti - Optional

