


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

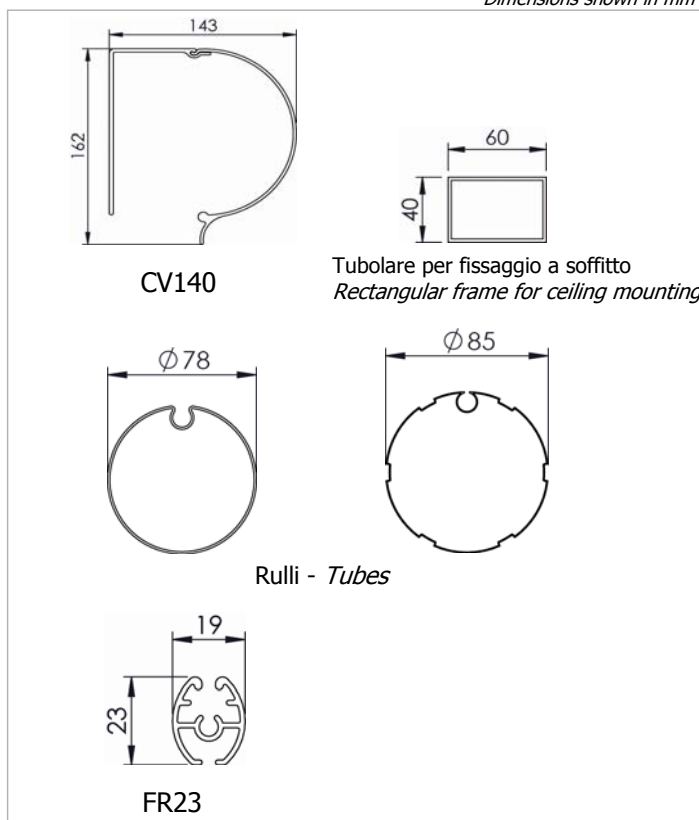

Tenda a rullo con cassonetto e comando di manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm oppure Ø 85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo. Cassonetto CV140 in alluminio estruso di grande spessore e molto rigido, composto da una parte fissa ed una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppie di testate laterali in alluminio pressofuso verniciato in tinta con il cassonetto. Fissaggio frontale. A richiesta fissaggio a soffitto con profilo tubolare obbligatorio. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC.

Boxed roller blind with motorised operation. 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. ø 78/85 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. CV140 heavy duty extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. Wall mounting. Frame for ceiling mounting obligatory, available on request. FR23 extruded aluminum bottom rail with PVC end caps.

Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.
Blind supplied without switch.

Per fissaggio a soffitto, profilo tubolare obbligatorio.
Frame obligatory for ceiling mounting.

Disponibile anche nella versione con guide cavo **L1 502**, vedi pag. 160-161
L1 502 cable guides version also available, see pg.160-161.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010
Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



*

a richiesta
on request

* per misure superiori a 500 cm supplemento Ral a preventivo.
for dimensions over 500 cm Ral supplement will vary, please ask for quotation.