
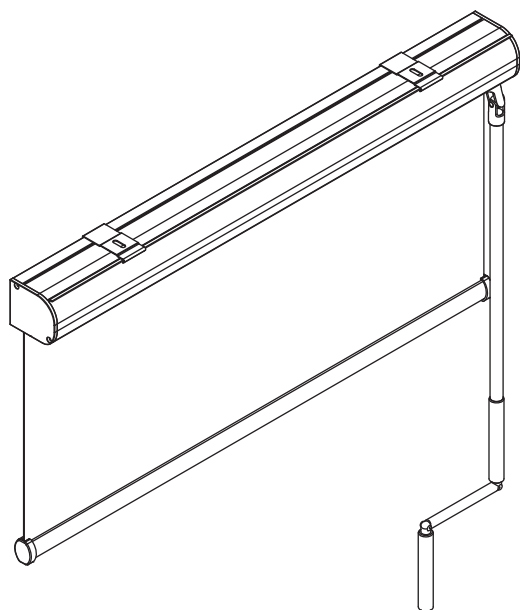


SG 202


CT55 argano - crank

SERIE SG - SG SERIES


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm



CT55



rullo - tube




FR23


Varianti - Optional

staffa a "L" in ferro zincato verniciato (bianco, grigio, nero) per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket (white, grey, black) for wall mounting




L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs



cavo perlon $\Phi 1,2$ mm o acciaio inox $\Phi 1$ mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale

$\Phi 1,2$ mm perlon or $\Phi 1$ mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting

**CARATTERISTICHE:**

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: CT55 in alluminio estruso con veletta di copertura nella parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere

Rullo di avvolgimento: $\varnothing 30$ mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC

Manovra: ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare $\varnothing 13$ mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico e ferma asta in PVC, maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a supplemento

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: CT55 extruded aluminum headbox with backcover and black/white plastic end cheeks

Roller tube: $\varnothing 30$ mm extruded aluminum tube with slot

Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps

Operation: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. $\varnothing 13$ mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile argento anodizzato o nero Ral 9005 opaco

removable silver anodised or matt black Ral 9005 powder coated crank rod

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement