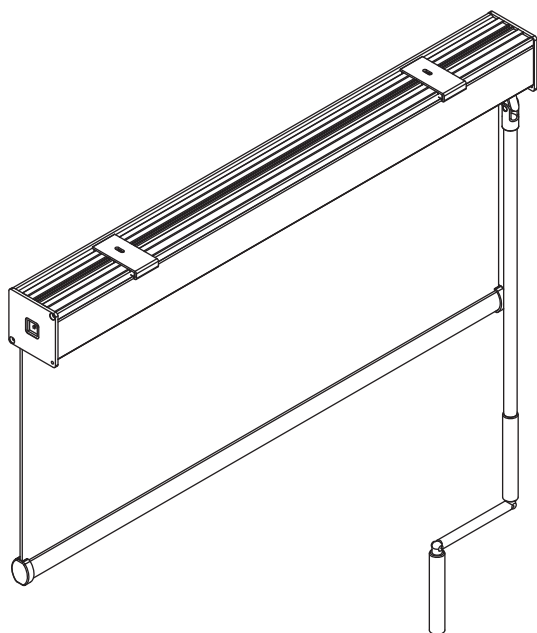
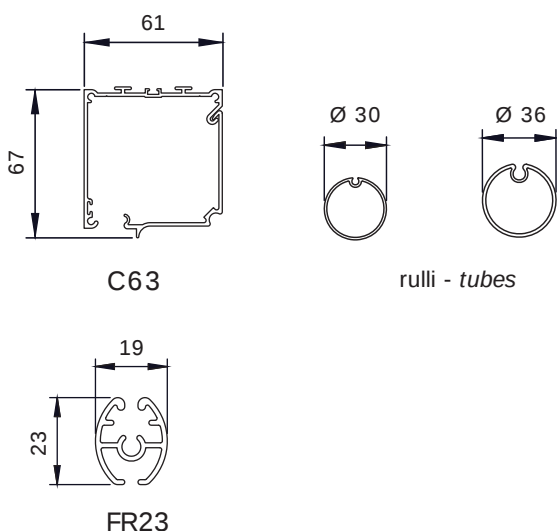


SG 206

C63 argano - crank


SERIE SG - SG SERIES

Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

Varianti - Optional


staffa a "L" in ferro zincato verniciato (bianco, grigio, nero) per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket (white, grey, black) for wall mounting




L-W <120 cm	120 ≤ L-W <160 cm	L-W ≥160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs

fondale FR23 e cavo perlon Ø1,2mm o acciaio inox Ø1mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale. Dimensioni massime 200x220 cm



FR23 hem bar and Ø1.2mm perlon or Ø1mm stainless steel cable with tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting. Max blind size 200x220 cm



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in plastica bianche o nere

Rullo di avvolgimento: Ø 30/36 mm in alluminio estruso con ogiva

Fondale: FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC

Manovra: ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a supplemento

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C63 extruded aluminum headbox with removable cover and black/white plastic end cheeks

Roller tube: Ø 30/36 mm extruded aluminum tube with slot

Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps

Operation: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile bianco RAL 9010, argento anodizzato o nero Ral 9005 opaco
removable white Ral 9010, silver anodised or matt black Ral 9005 powder coated crank rod

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

