



SG 216 C/CT105 M50 motore - motor

SERIE SG - SG SERIES

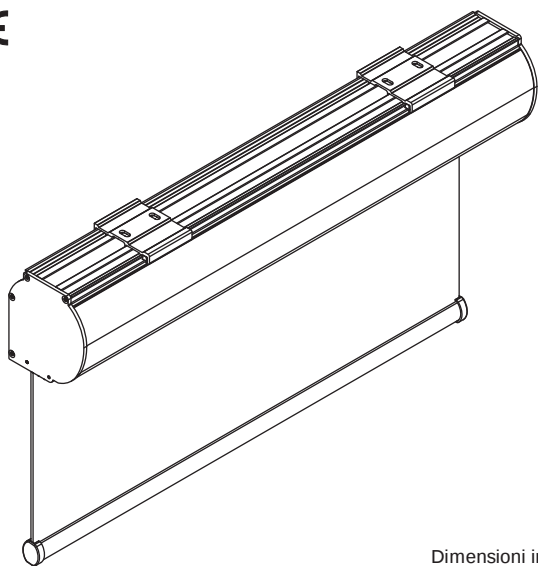


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

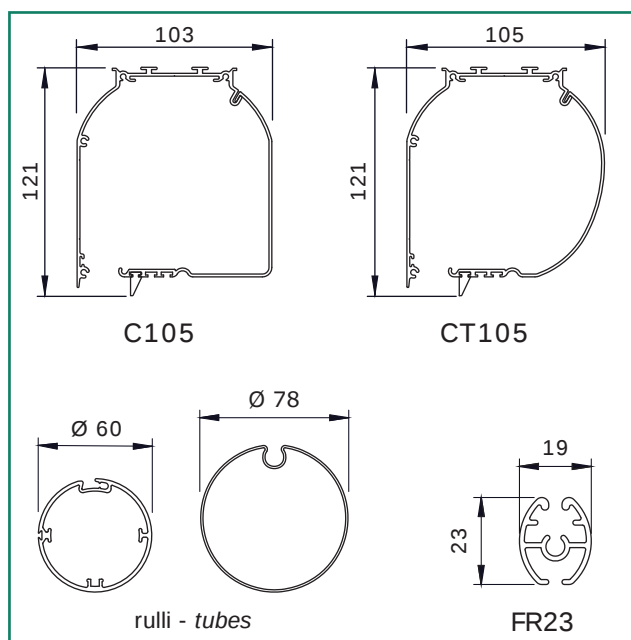

Varianti - Optional



staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting



80 ≤ L-W < 350 cm	L-W ≥ 350 cm
2 pz-pcs	4 pz-pcs

cavo acciaio inox
Ø 2,5 mm con tenditore
per fissaggio piano
orizzontale, con staffe
in acciaio per piano
verticale - Ø 2.5mm
stainless steel cable
with cable tensioning
block for window sill/
floor mounting,
or brackets for wall
mounting



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

Rullo di avvolgimento: Ø 60 mm in alluminio estruso, Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva

Fondale: FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC

Manovra: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio: a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero, avorio, marrone) a supplemento

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks

Roller tube: Ø 60 mm extruded aluminum or Ø 78 mm galvanized steel tube with slot

Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps

Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black, ivory, brown)

note - notes

motore M50 - M50 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005


argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

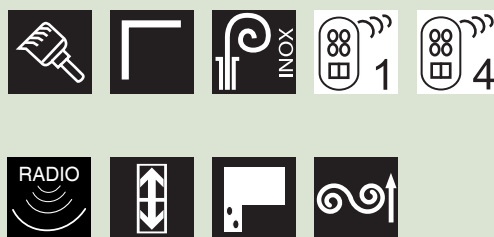

a richiesta
on request